// freemask-Bildbearbeitungsschritte in Photoshop

HENSEL
PERFORMING LIGHT

1) Öffnen Sie das Originalbild in Photoshop (Strg + O) und aktivieren Sie das Fenster der Kanälepalette.

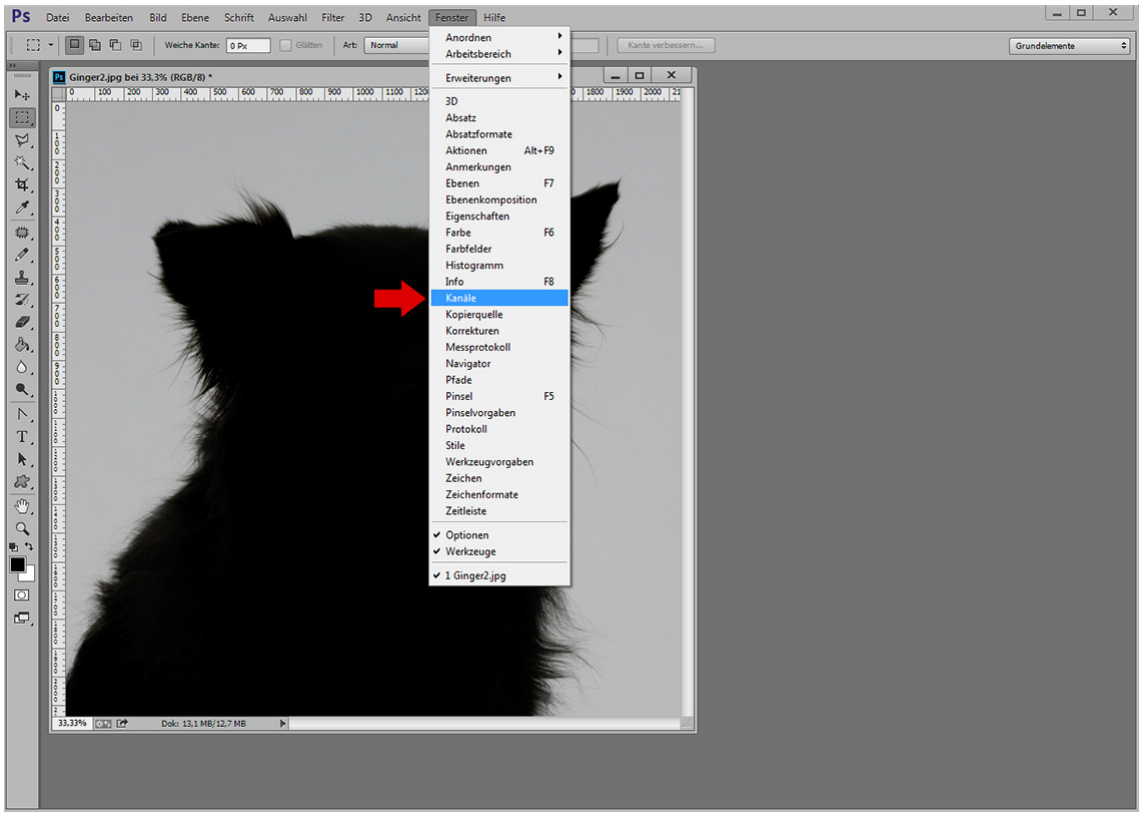

2) Nehmen Sie eine Tonwertkorrektur (Strg + L) mit Weißpipette auf 255 und Schwarzkorrektur auf ~20 vor und bestätigen Sie mit „OK“.

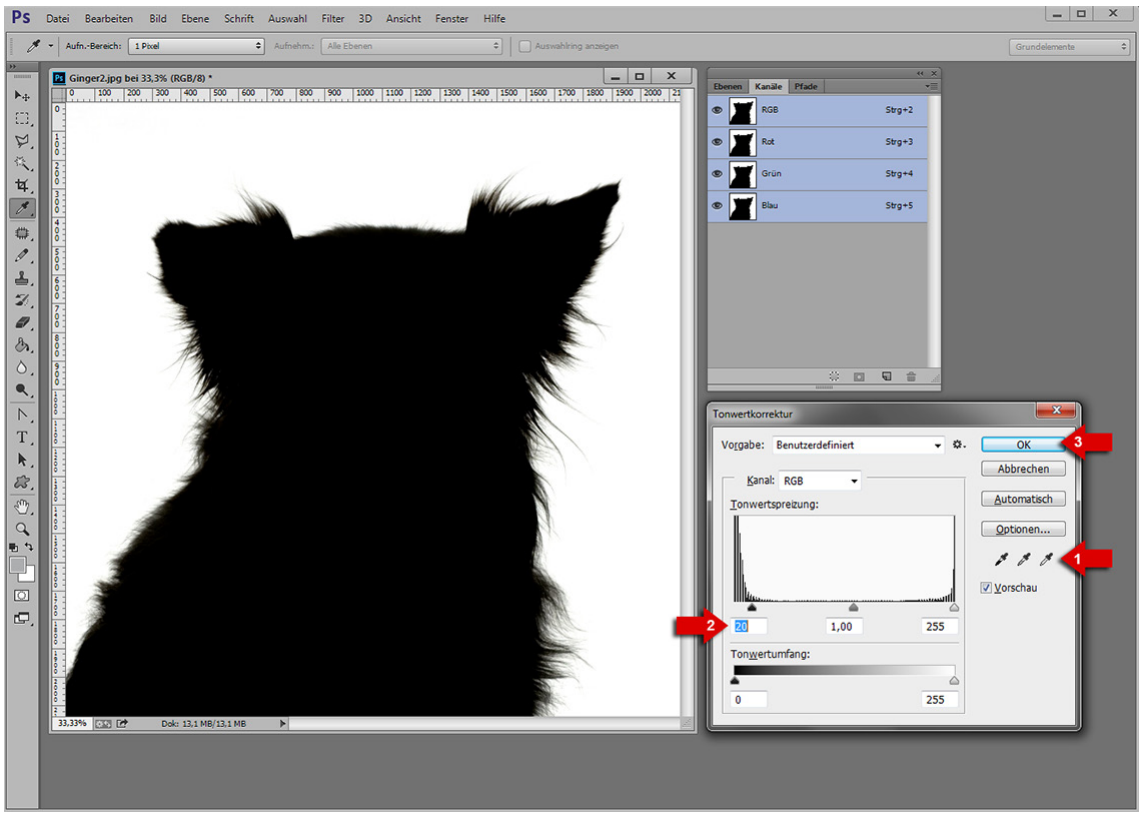

// www.hensel.de

// freemask-Bildbearbeitungsschritte in Photoshop

HENSEL PERFORMING LIGHT

3) Klicken Sie in der Kanälepalette unten auf die Schaltfläche „Kanal als Auswahl laden“.

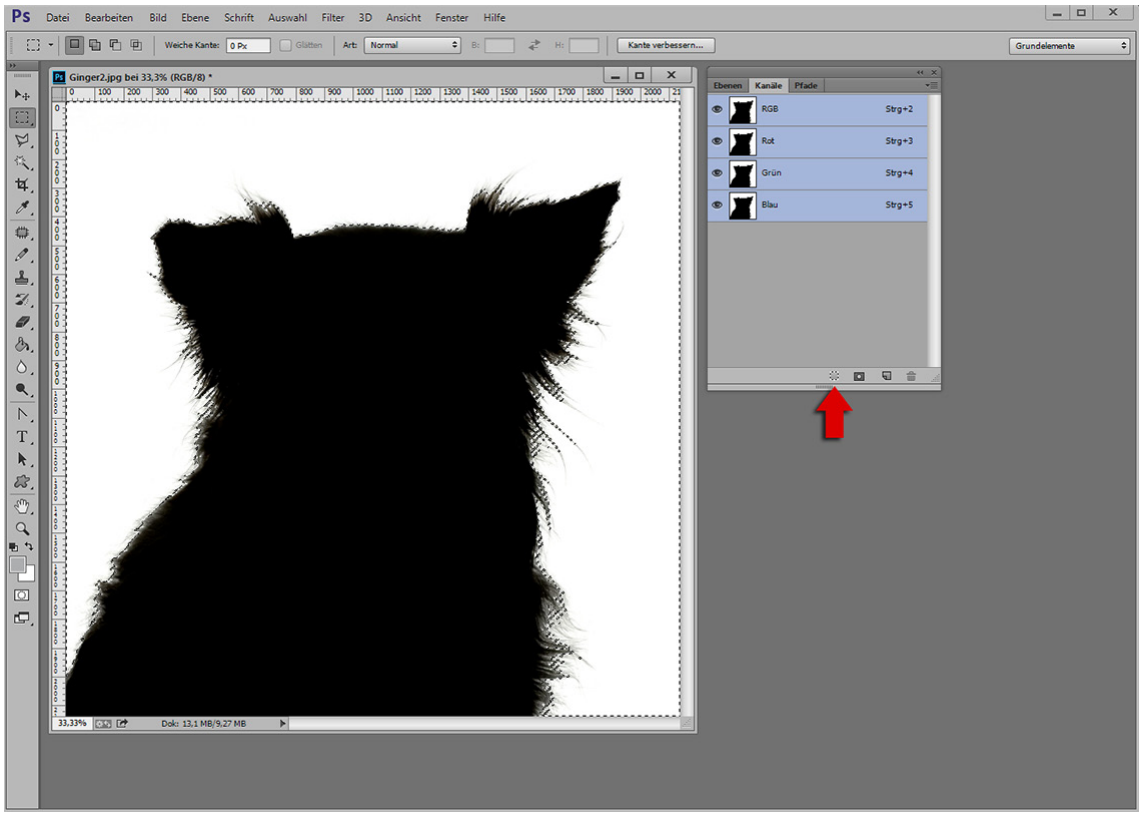

4) Klicken Sie in der Kanälepalette unten auf die Schaltfläche „Auswahl als Kanal speichern“ (bei diesem Schritt wird automatisch ein Alphakanal erzeugt).

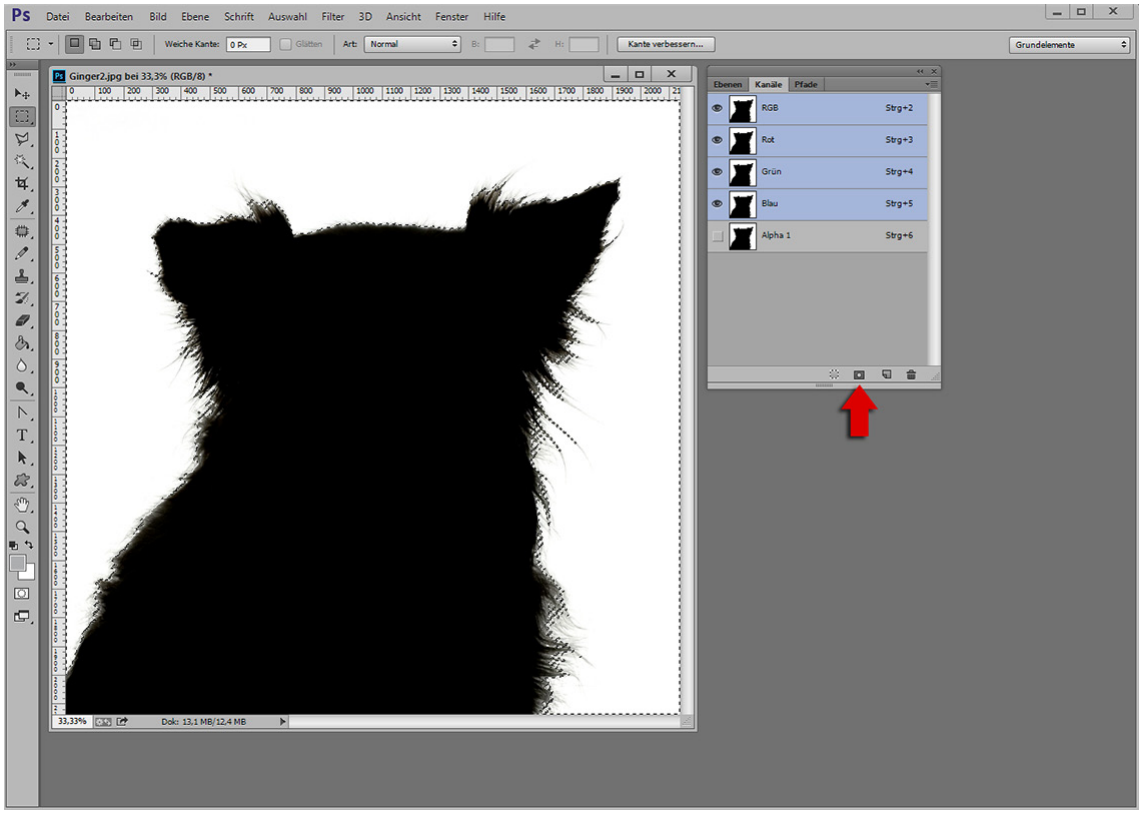

// freemask-Bildbearbeitungsschritte in Photoshop

HENSEL
PERFORMING LIGHT

5) Wählen Sie im Menü „Auswahl“ den Befehl „Auswahl umkehren“.

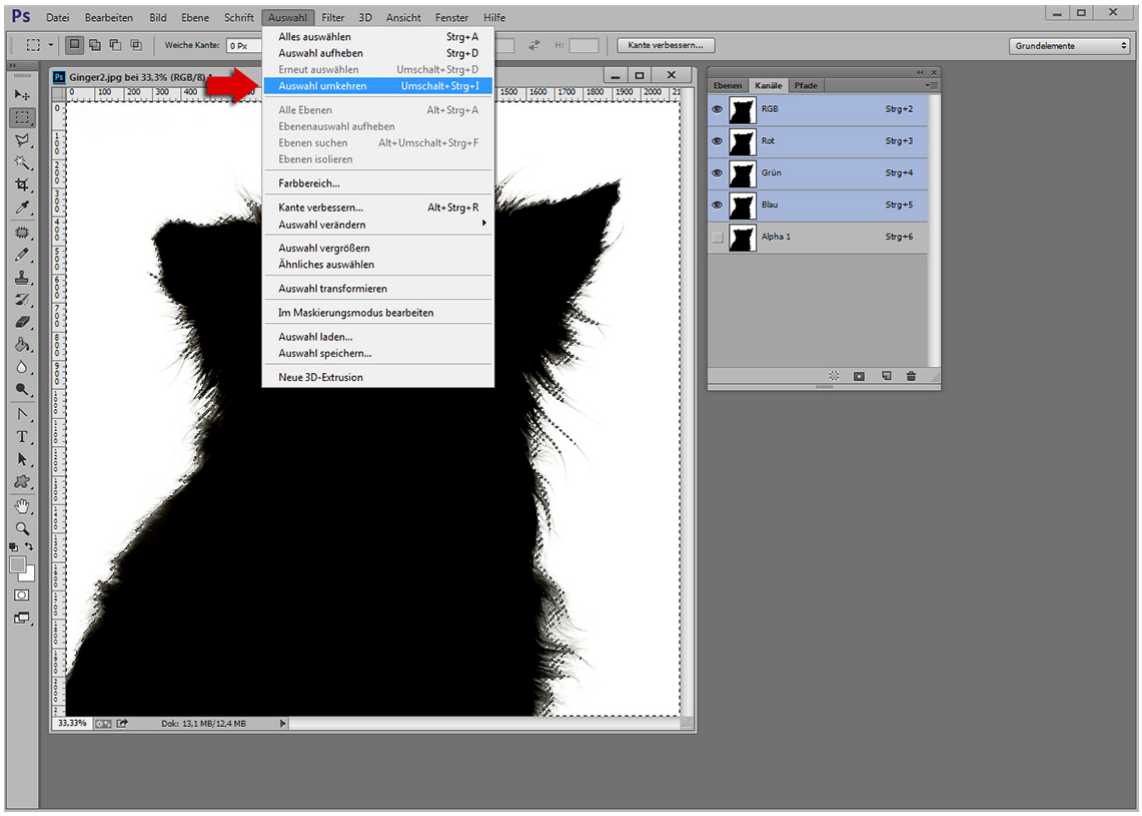

6) Öffnen Sie das zur Maske gehörende Bild (Strg+O) und wählen Sie im Menü „Auswahl“ den Befehl „Auswahl laden...“.

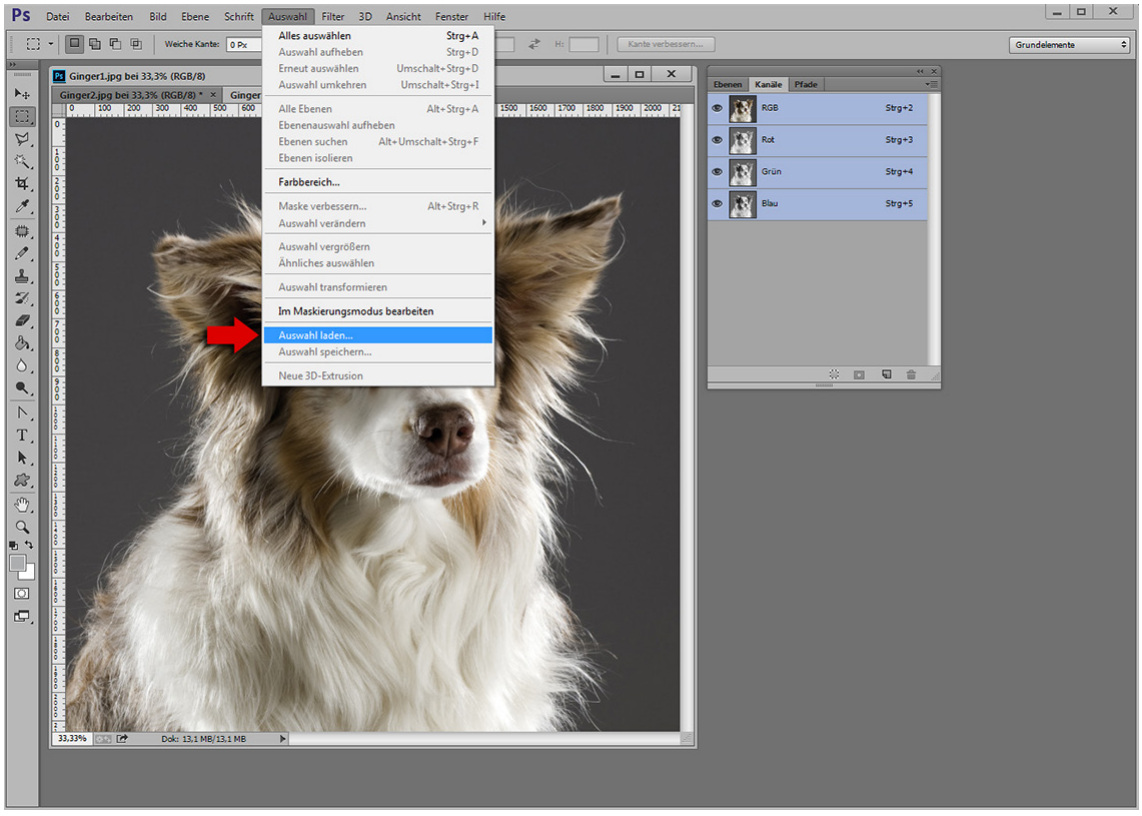

// freemask-Bildbearbeitungsschritte in Photoshop

HENSEL PERFORMING LIGHT

7) Setzen Sie den Haken bei „Umkehren“ und bestätigen Sie mit „OK“.

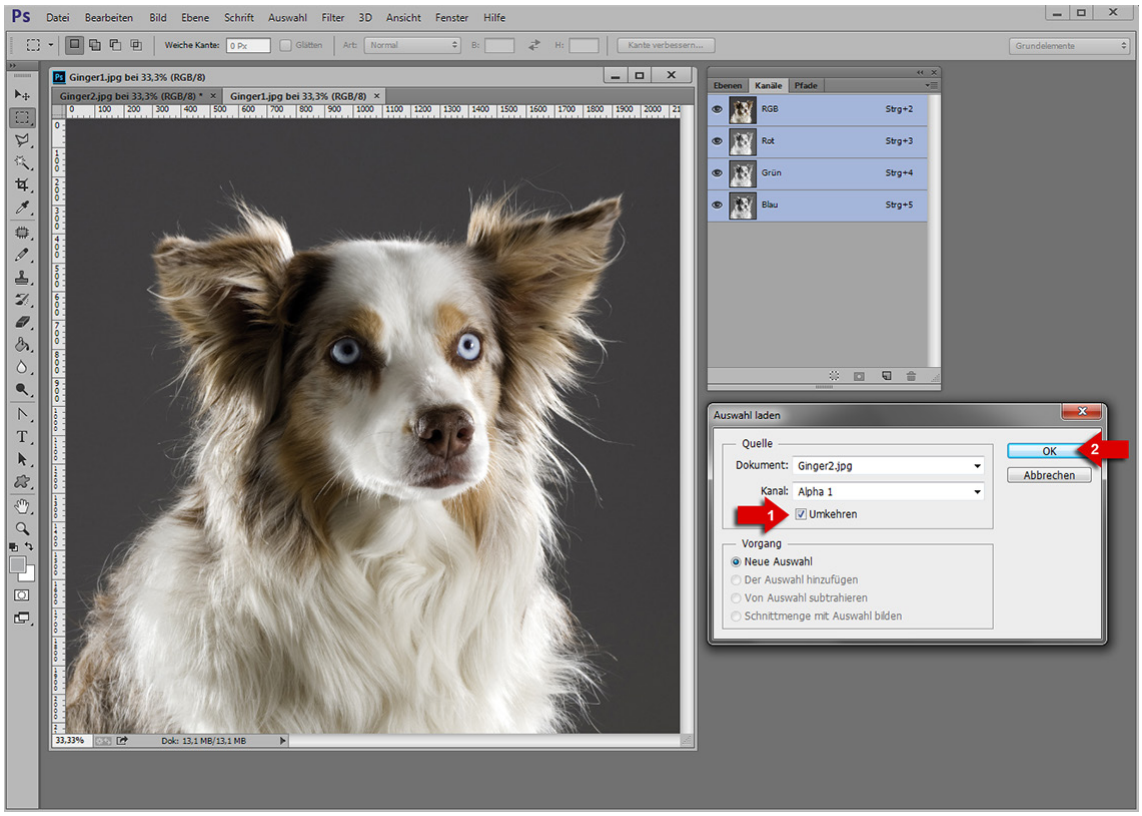

8) Jetzt können Sie das freigestellte Motiv mit dem „Verschieben“-Werkzeug vor jeden gewünschten Hintergrund setzen.

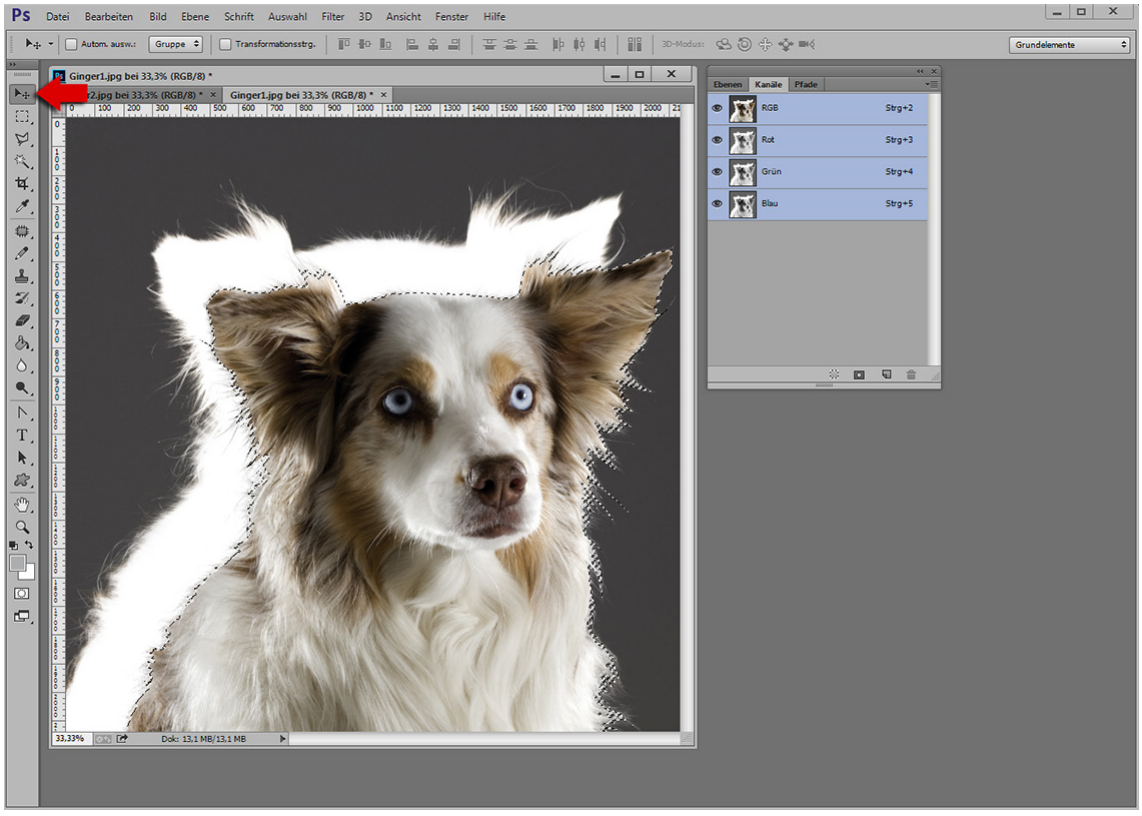

// www.hensel.de